


# Sodo žaliuzių montavimo instrukcija

Lietuviška versija, parengta pagal gamintojo vaizdinę instrukciją ir pritaikyta UAB „Legnoline“ klientams.

Produktas Sodo žaliuzių sistema	Paskirtis Terasoms, pergolėms, balkonams, pavėsinėms ir kitoms lauko konstrukcijoms.
Jums reikės Suktuvo / gręžtuvo ir pjūklo medienai.	Pravers Pieštukas, matavimo ruletė ir gulsčiukas.

1 žingsnis. Pirmąjį sistemos elementą montuokite maždaug 5 mm žemiau nuo viršutinės rėmo briaunos. Prieš prisukdami patikrinkite horizontą gulsčiuku.

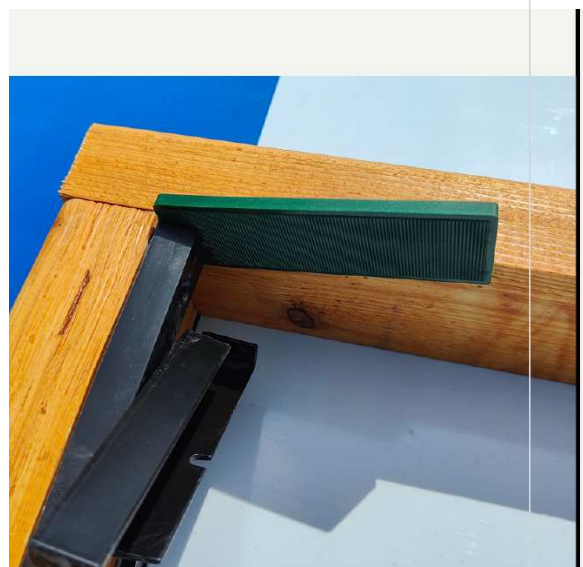

Svarbu: prieš galutinį montavimą rekomenduojama atlikti „sausą“ bandomąjį surinkimą be pilno varžtų priveržimo.

## Tvirtinimo pradžia

Pirmiausia lengvai užfiksuokite mechanizmą, kad galėtumėte tiksliai sujungti kreipiančiąsias.


### 2 žingsnis

Įsukite pirmąjį varžtą ir pritvirtinkite mechanizmą reikiamoje padėtyje.



### 3 žingsnis

Įsukite likusius varžtus, tačiau paskutinio dar nepriveržkite. Tai būtina, kad vėliau galėtumėte taisyklingai sujungti kreipiančiąsias.

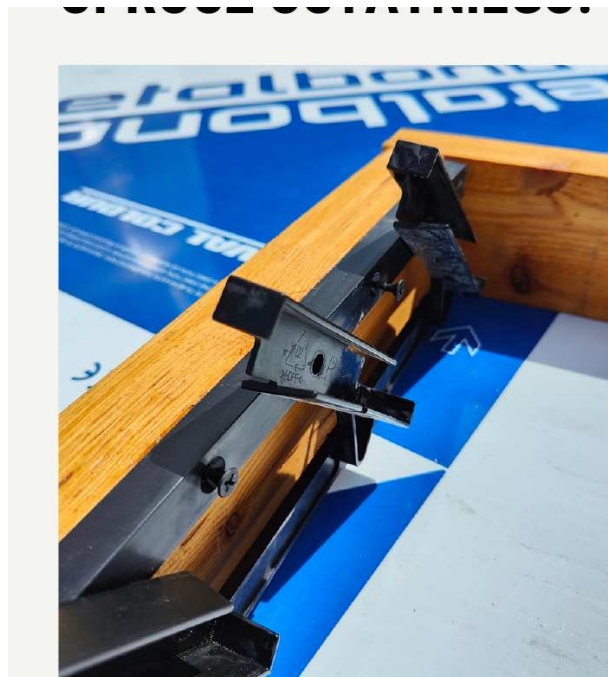

Pastaba: varžtus veržkite tolygiai. Per stipriai suspaudus profilį prieš sujungimą, kreipiančiųjų geometrija gali nesutapti.

## Kreipiančiųjų sujungimas


Šiame etape sujungiamos abi kreipiančiosios: storesnė ir plonesnė.

### 4.1-4.3 žingsniai

Atsargiai sujunkite abi kreipiančiąsias per visą sujungimo vietą. Nenaudokite jėgos ir nesukreipkite detalių. Jei detalės nesusijungia lengvai, patikrinkite ar mechanizmas stovi tiesiai.

### 5 žingsnis

Kai kreipiančiosios sujungtos taisyklingai, įsukite ir priveržkite paskutinį varžtą.

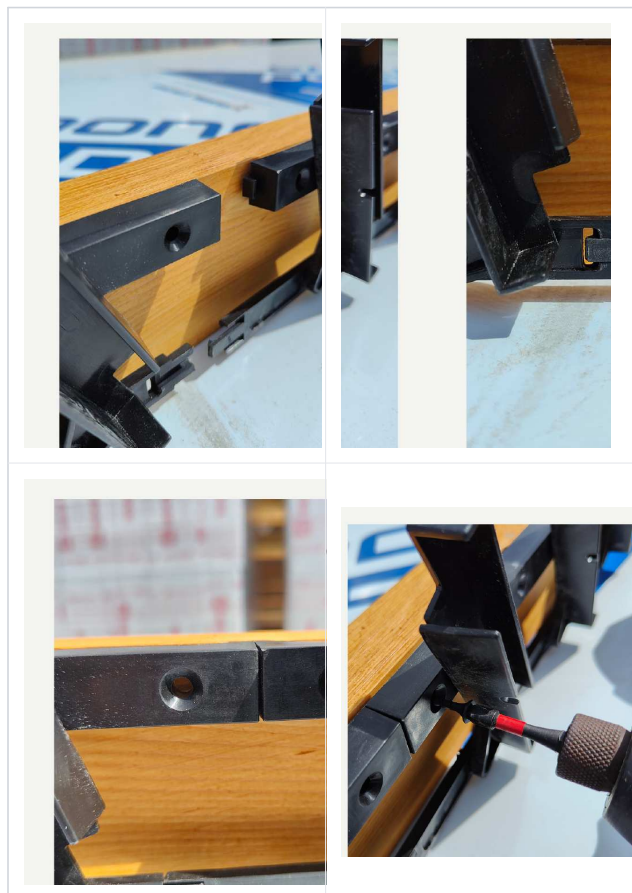

**Svarbu:** kreipiančiąsias sujunkite prieš galutinį paskutinio tvirtinimo taško priveržimą.

## Mechanizmo patikra ir lentų montavimas


### 6 žingsnis

Patikrinkite, ar mechanizmas juda laisvai, be strigimo ir ar laikikliai dirba vienodai per visą ilgį.



### 7 žingsnis

Lentas įstatykite į laikiklius, švelniai atlenkdami viršutinę laikiklio dalį. Nenaudokite staigių judesių.

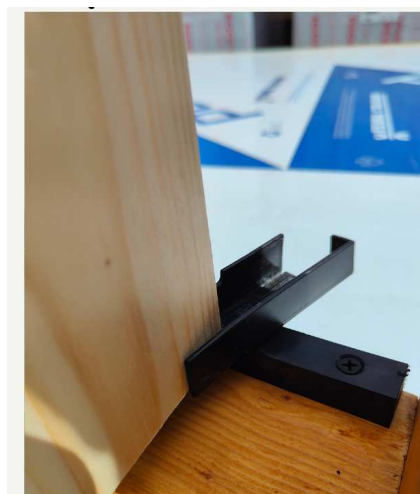

### 8 žingsnis

Baigę montavimą dar kartą patikrinkite sistemos veikimą. Jei viskas juda sklandžiai, montavimas baigtas.



## Svarbi pastaba dėl trumpinimo

Mechanizmo negalima trumpinti atsitiktinėje vietoje. Netinkamai nupjovus profilį, sistema gali veikti neteisingai arba visai neveikti.

Trumpinti galima tik:

- uždarytoje padėtyje;
- numatytose sujungimų vietose;
- laikantis vienodo modulio žingsnio.

Netrumpinkite:

- per aktyvų mechanizmo mazgą;
- „iš akies“ ne pagal sujungimo vietą;
- prieš nepatikrinę laisvos mechanizmo eigos.

## Kontaktai ir rekvizitai

UAB „Legnoline“

A. Juozapavičiaus pr. 82, Kaunas

Tel. +370 671 07195

El. paštas: info@legnoline.lt

www.legnoline.lt

Įmonės duomenys

Įmonės kodas: 302303515

PVM kodas: LT100004520314

Bankas: AB „SEB bankas“

Banko kodas: 70440

Ši instrukcija parengta pagal gamintojo vaizdinę medžiagą. Jei montuojate nestandartinį plotį, pirmiausia atlikite bandomąjį surinkimą.